

EF Kong Haralds Park

Fyld vand i vandlås og undgå kloaklugt.

I teknikrummet er der placeret en vandlås med en tragt, som er beregnet til at modtage små mængder vand fra den sikkerhedsventil, der er monteret ved varmtvandsbeholderen. I mange teknikrum fordamper vandet i vandlåsen hurtigere, end der bliver tilført vand og så kommer kloaklugten.

Sådan fylder du vand i vandlåsen.


- 1) Start med at skabe adgang til teknikrummet.
Dette foto er fra en flyttelejlighed, så vi ved godt, det ikke ser sådan ud hos dig.



Tragten sidder
ca. her

EF Kong Haralds Park

2) Nu er vi lidt tættere på. Bemærk den røde beholder.

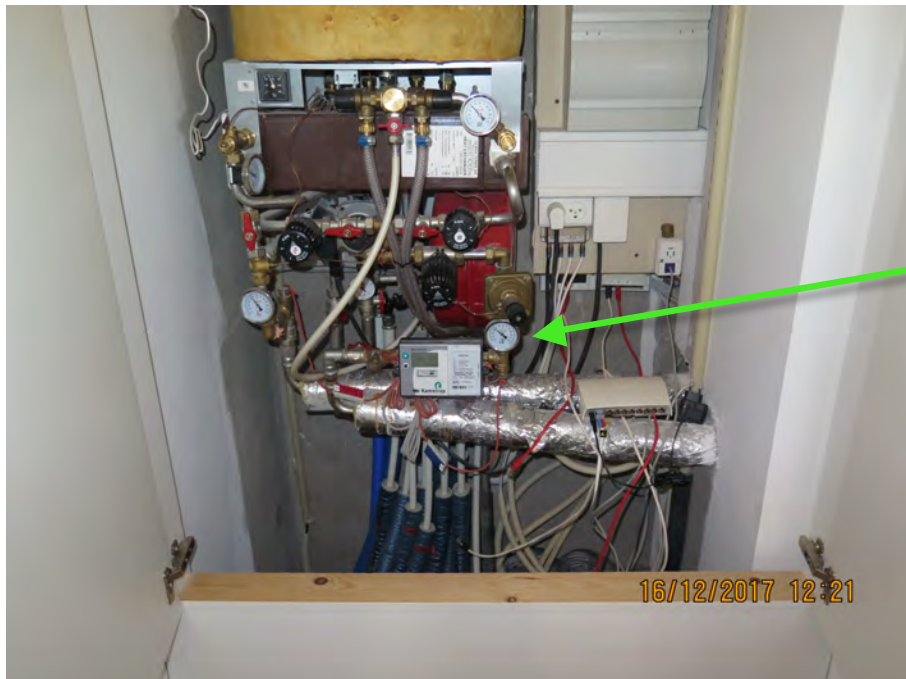

Tragten sidder
ca. her

3) Så er du klar til at fylde ca. 0,5 liter postevand i tragten.



Her ses tragten

EF Kong Haralds Park

Er du ikke helt tryk ved selv at fylde vand på, så skriv gerne en mail til os, men vær samtidig indstillet på lidt ventetid, da vor mail-adresse går ind over hjemmesiden.

Alternativt kan du benytte Facebook – skriv til ”Kong H” med dette link <https://www.facebook.com/groups/761697277296044/>

Er du ikke allerede med i gruppen, så tilmeld dig endelig, for her går informationerne hurtigere igennem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Mail: bestyrelsen@ef-kongharaldspark.dk

marts 2018